


PROSTUP HYDROIZOLACÍ S INTEGROVANÝM LÍMCEM

2KO

Datum vydání 01/2025

TECHNICKÝ LIST

Líc

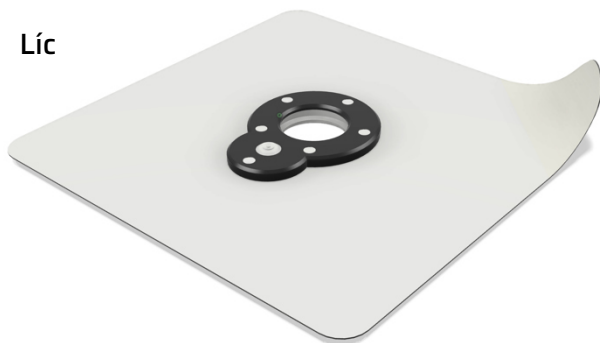

Rub



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kategorie: PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

Použití Prostup je určen pro spolehlivý vodotěsný průchod odpadního potrubí hydroizolací. Umožňuje systémové a spolehlivé napojení na povlakovou hydroizolaci bez nutnosti ručního napojování izolace na potrubí. Napojení na hydroizolaci se provádí obvyklým způsobem dle zvoleného typu hydroizolačního materiálu.

TECHNICKÉ INFORMACE



Materiál: polyamid / nerez

Barva: černá

Tlaková odolnost: 2 bary

Rozměry [mm]

dimenze	x	y	a	b	c
PIK DN50	100	50	100	130	330
PIK DN75	125	75	125	155	330
PIK DN110	180	110	180	222	400
PIK DN125	200	125	200	242	400
PIK DN160	235	160	235	277	400

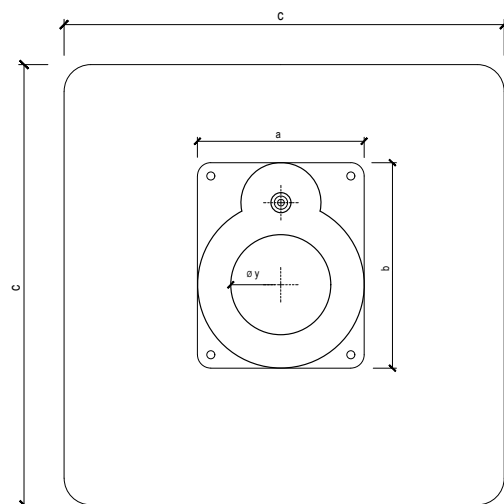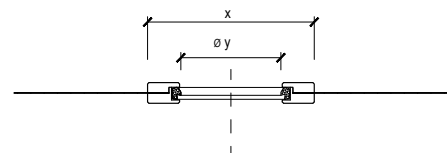

DVAKO

Advanced technical
development

