


PROSTUPOVÁ PAŽNICE S INTEGROVANÝM LÍMCEM

2KO

Datum vydání 11/2025

TECHNICKÝ LIST

Líc

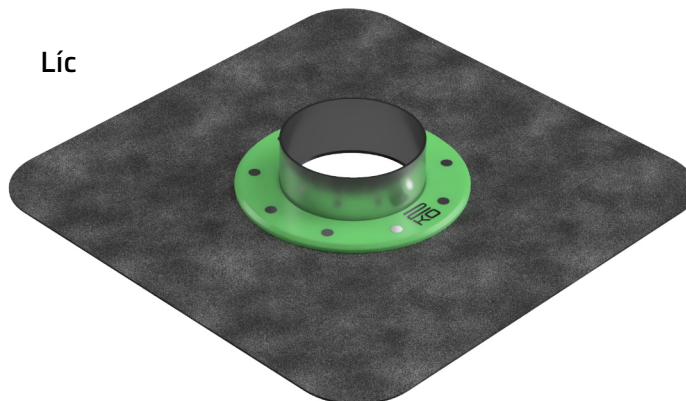

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kategorie: PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

Použití Prostupová pažnice je určena pro spolehlivý vodotěsný průchod hydroizolací pomocí vložené těsnící vložky pro libovolný průstup. Umožňuje systémové a spolehlivé napojení na povlakovou hydroizolaci bez nutnosti ručního napojování izolace na potrubí. Napojení na hydroizolaci se provádí obvyklým způsobem dle zvoleného typu hydroizolačního materiálu.

TECHNICKÉ INFORMACE



Materiál: polyamid / nerez

Barva: zelená

Tlaková odolnost: 2,0 bar

Rozměry [mm]

dimenze	x	y	a	b	c
PP 110	180	107	180	180	400
PP 125	200	122	200	200	400
PP 160	235	157	235	235	400

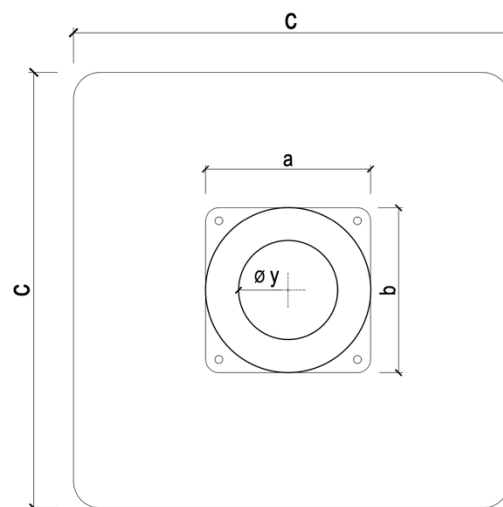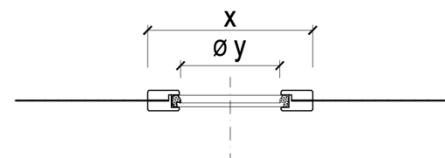

DVAKO

Advanced technical
development

