


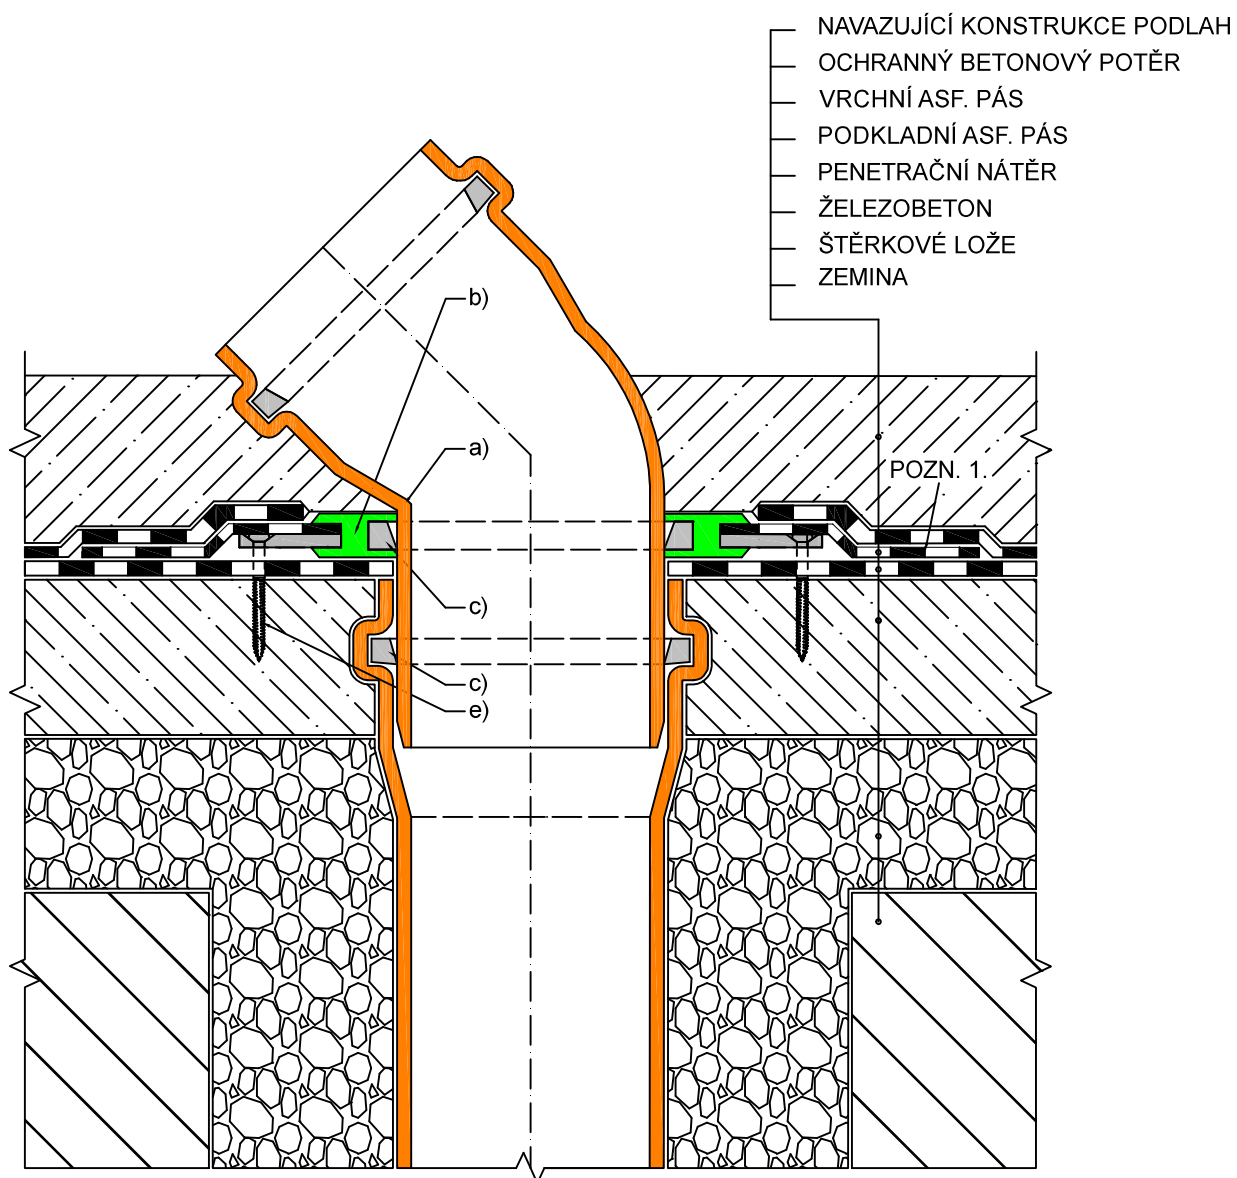

- a) KOLENO ODPADNÍHO POTRUBÍ TYPU KG - 45 st.
- b) SYSTÉMOVÝ PROSTUP IZOLACÍ - PI DN__ BIT
- c) TĚSNĚNÍ
- d) KOTEVNÍ PRVEK

POZN. 1.
 HYDROIZOLAČNÍ MANŽETA VÝROBKU PI DN__ BIT
 JE SEVŘENA MEZI PODKLADNÍM ASF. PÁSEM A
 VRCHNÍM ASF. PÁSEM.

DETAIL - PROSTUP IZOLACÍ PI DN__ BIT

typ prostupu: KG potrubí - navazující koleno 45st.

DVAKO

info@dvako.cz

www.dvako.cz

V01