


PROSTUP HYDROIZOLACÍ S INTEGROVANÝM LÍMCEM

2KO


Datum vydání 1/2025

TECHNICKÝ LIST

Líc

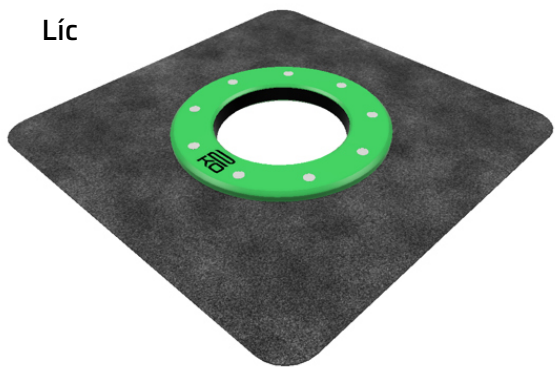

Rub

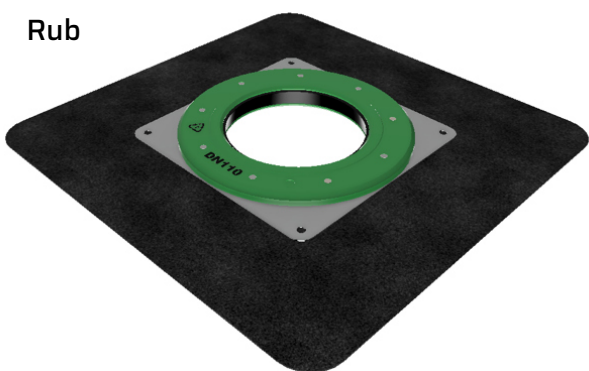

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kategorie: PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

Použití Prostup je určen pro spolehlivý vodotěsný průchod odpadního potrubí hydroizolací. Umožňuje systémové a spolehlivé napojení na povlakovou hydroizolaci bez nutnosti ručního napojování izolace na potrubí. Napojení na hydroizolaci se provádí obvyklým způsobem dle zvoleného typu hydroizolačního materiálu.

TECHNICKÉ INFORMACE


Materiál: polyamid / nerez

Barva: zelená

Tlaková odolnost: 2 bary

Rozměry [mm]

dimenze	x	y	a	b	c
PI DN50	100	50	110	110	330
PI DN75	125	75	135	135	330
PI DN110	180	110	190	190	400
PI DN125	200	125	210	210	400
PI DN160	235	160	245	245	400

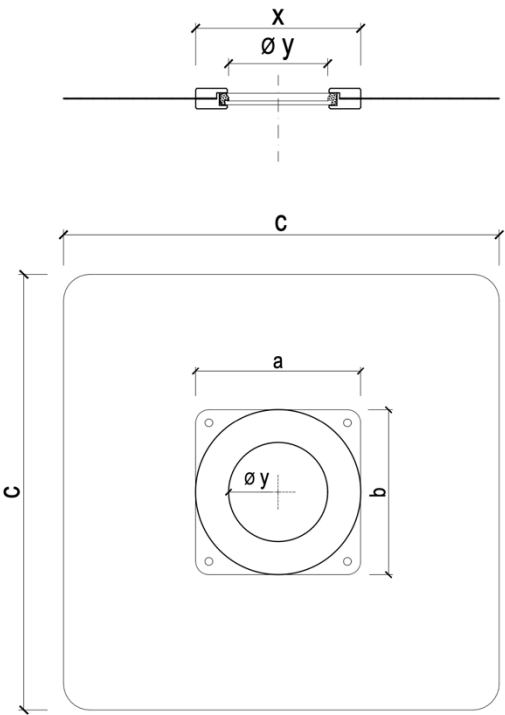

DVAKO

Advanced technical
development

